

Airwell

ВИСОКОСТЕНЕН
климатик

HDLA
AURA

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

R32

DC инвертор
за охлаждане
и отопление


A++

HYBRID HOUSE by Airwell

A+

HDLA AURA

Високостенен климатик

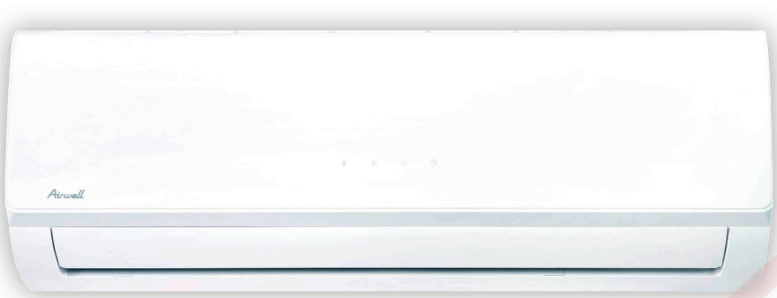

RC19
в комплекта

✚ ПРОДУКТ

- Включено дистанционно управление RC19
- Дизайн
- Производителност
- Съвместим с мултисплит системи YDZC и ZDAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГИЯ




ПОЗЛАТЕНО АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ НА ТОПЛООБМЕННИЦИТЕ

КАЧЕСТВО/ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА



АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР | АВТОМАТИЧНО САМОПОЧИСТВАНЕ ИЗСУШАВАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ

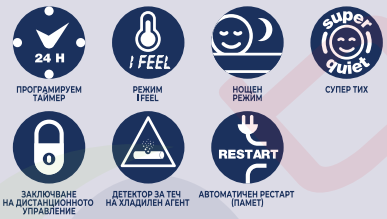

ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР | РЕЖИМ I FEEL | НОЩЕН РЕЖИМ | СУПЕР ТИХ

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ | ДЕТЕКТОР ЗА ТЕЧ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ (ПАМЕТ)

ФУНКЦИИ НА ИНСТАЛАТОРА



КОД ЗА ГРЕШКА ЧРЕЗ ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО | САМОДИАГНОСТИКА | ЛЯВА/ДЯСНА ВРЪЗКА ЗА КОНДЕНЗ | САМО РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТИ

- AIRWELL участва в програмата ECP за AC1. Проверете текущата валидност на сертификата: www.eurovent-certification.com

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

- Сертифициран в моносплит конфигурация

⊕„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

> Енергиен клас A++ в режим на охлаждане и A+ в режим на отопление в зависимост от модела, гарантиращ икономия на енергия.
> Екологичен хладилен агент R32.



Модул за Wi-Fi AirHome

⊕„ПОТРЕБИТЕЛ“

> Модерен и елегантен дизайн.
> Високоефективни филтри, които улавят прах и частици за по-добро качество на въздуха.

⊕„ТЕХНОЛОГИЯ“

> Вграден в дистанционното управление стаен сензор за по-добър комфорт (режим „I Feel“).
> Автоматично почистване и изсушаване на вътрешното тяло за по-добра хигиена.
> Златна обработка на топлообменниците (външни и вътрешни) за защита от корозия и издръжливост във времето.

⊕„ИНСТАЛАТОР“

> Режим „Инсталатор“ за директно отчитане на сондите на вътрешното тяло.
> Режим „Техник“ за регулиране на определени работни параметри.
> Отводняване на конденза отдясно или отляво за лесен монтаж в помещението.



По-дълъг експлоатационен живот на продукта:

> Позлатено антикорозионно покритие на топлообменниците.
> Антикорозионна обработка на печатни платки.

ОПЦИИ


АКСЕСОАР	КАТАЛОЖЕН НОМЕР	СНИМКА	ФУНКЦИЯ
Кабелно дистанционно управление RCW8	7ACEL1706		• *Режим на скорост на вентилатора, таймер, включване/изключване, температура и люлеене.*
Wi-Fi модул AirHome (Wi Fi)	7ACEL1744		• *Управлявайте климатиците със своя смартфон, таблет или компютър чрез безжичен рутер и Интернет.*
Кондензна помпа FlowatchDesign	7ACTL0518		• *Отвеждане на кондензат от вътрешните тела.*

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО		НОВО HDLA-022N-09M25	HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-050N-09M25	HDLA-070N-09M25
Продуктов код		**7SP023249**	**7SP023250**	**7SP023251**	**7SP023252**	**7SP023253**
Фаза/Напрежение/Честота		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
ОХЛАЖДАНЕ						
Номинална мощност (мин./макс.)	**kW**	**2.05 (0.71~2.64)**	**2.64 (0.91~3.40)**	**3.52 (1.11~4.16)**	**5.28 (1.82~6.16)**	**7.03 (2.08~7.91)**
Pdesignc	kW		2.80	3.60	5.20	7.00
Номинална входна мощност	kW		0.73	1.21	1.55	2.60
SEER/Енергиен етикет			6.3/A++	6.1/A++	7.4/A++	6.1/A++
Работни граници	°C		-15~50° Сух термометър			
ОТОПЛЕНИЕ						
Номинална мощност (мин./макс.)	**kW**	**2.34 (0.66~2.70)**	**2.93 (0.821~3.370)**	**3.81 (1.08~4.22)**	**5.57 (1.29~6.74)**	**7.33 (1.61~7.91)**
Pdesignh (среден климат)	kW		2.60	2.70	4.10	4.80
Pdesignh (топъл климат)			2.60	2.50	4.40	5.80
Номинална входна мощност	kW		0.73	1.09	1.57	2.40
SCOP/Енергиен етикет (среден климат)			4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Енергиен етикет/SCOP (по-топъл климат)			5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	4.8/A++
Работни граници	°C		-15~30° Сух термометър			
Мощност при-7°C	kW		2.29	2.39	3.68	4.25
Мощност при -10°C	kW		2.03	2.04	3.40	3.89
Мощност при -15°C	kW		1.63	1.64	2.72	3.11
ВЪТРЕШНО ТЯЛО						
Звуково налягане при 1 m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	21/26/30/40	21/25/32/38.5	21/25/34.5/40.5	20/26/36/42.5	36/40.5/45
Ниво на звука	dB(A)	54	54	55	56	59
Въздушен поток (LS/MS/HS)	m^3/h	325/360/460	325/360/466	325/430/540	540/680/840	662/817/980
Обезвлажняване	l/h	0.7	0.9	1.2	1.8	2.4
Габаритни размери (ШхВхД)	mm	805x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размери на опаковката (ШхВхД)	mm	870x365x270	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x315x405
Нетно тегло/Бруто тегло	kg	7.5/9.8	7.5/9.8	7.6/9.9	10.0/12.1	12.3/15.8


ВЪНШНО ТЯЛО		-	YDAA-025H-09M25	YDAA-035H-09M25	YDAA-050H-09M25	YDAA-070H-09M25
Продуктов код		-	**7SP063160**	**7SP063161**	**7SP063162**	**7SP063163**
Звуково налягане при 1 m	dB(A)		51	52	52	56
Ниво на звука	dB(A)		62	63	63	67
Въздушен поток	m^3/h		1750	1800	2100	3500
Тип компресор			Роторен	Роторен	Роторен	Роторен
Габаритни размери (ШхВхД)	mm		720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Размери на опаковката (ШхВхД)	mm		835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
Нетно тегло/Бруто тегло	kg		23.2/25	23.2/25.2	32.7/35.5	42.9/45.7
ЗАХРАНВАНЕ						
Фаза/Напрежение/Честота		1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
Основно захранване			Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло
Секция на захранващия кабел	mm^2		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Номинален ток на предпазителя (D-крива)	A		10	10	16	20
Комуникация външ./вътр. (екраниран)	mm^2		1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
ТРЪБНИ ВРЪЗКИ						
Газ	inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Течност	inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Максимална дължина	m		25	25	30	50
Максимална височина	m		10	10	20	25
Хладилен агент/GWP			**R32/675**	**R32/675**	**R32/675**	**R32/675**
Тръбен път без дозареждане (5 м)	kg		0.55	0.55	1.08	1.42
Допълнително зареждане	g/m		12	12	12	24

СЪВПАДЕНИЕ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	СЪВМЕСТИМ С ВЪНШНО ТЯЛО		
ВИСОКОСТЕННО	МОНОСПЛИТ	МУЛТИСПЛИТ	
 HDLA	 YDAA	 ZDAA	 YDZC

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

HDLA

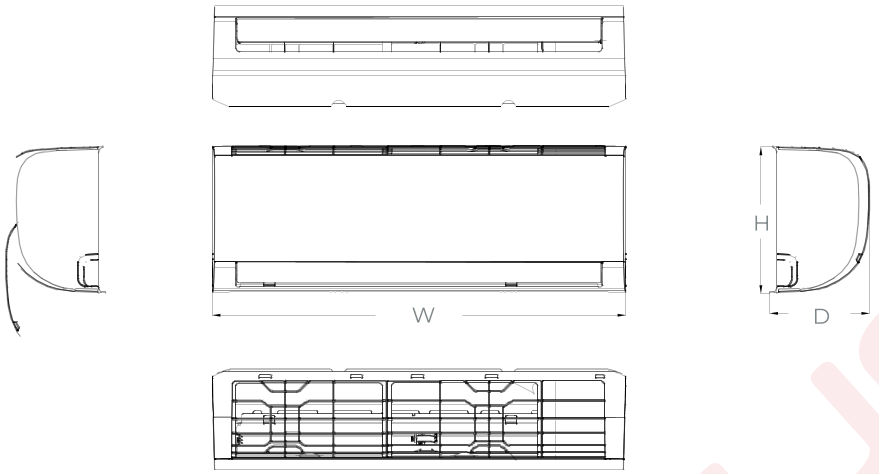


РАЗМЕРИ (mm)


МОДЕЛ	W	D	H
022N-025N-035N	805	194	285
050N	957	213	302
070N	1040	220	327

ВЪНШНО ТЯЛО


YDAA-025H/-035H-09M25

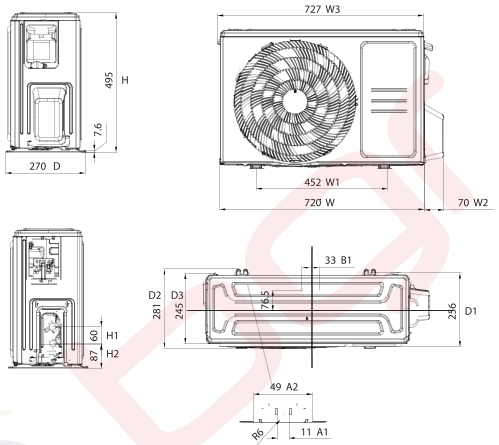

YDAA-050H-09M25

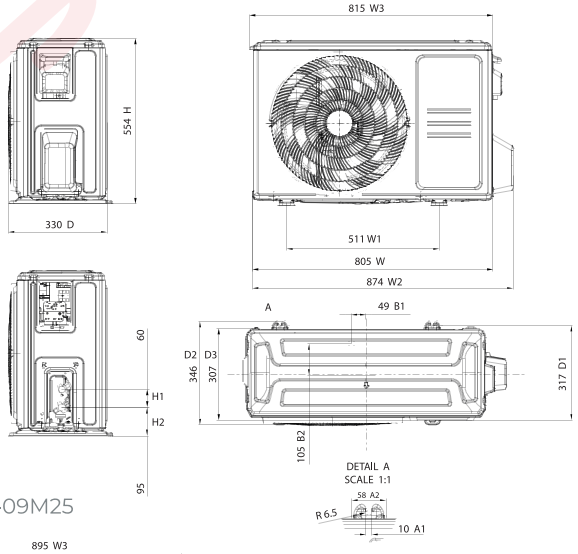

YDAA-070H-09M25

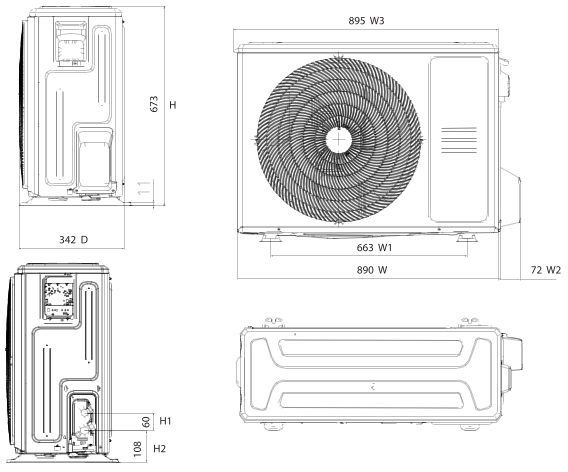



Airwell

ДИСТАНЦИОННО управление


RC19

Дистанционно управление

RC19

Кат.№: 7ACEL1899



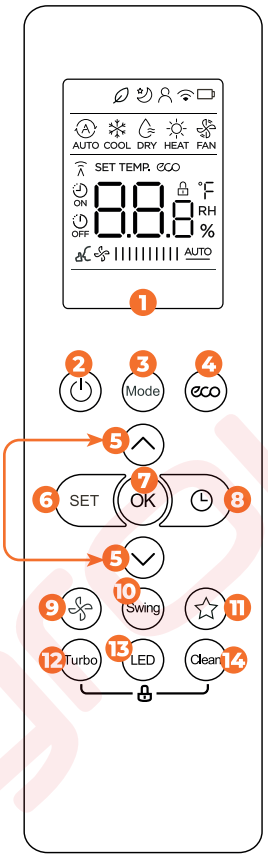

СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ

- HDMB
- HDLA
- SDMX

1 ▸ ЕКРАН

Информацията се показва, когато дистанционното управление е включено.			
Режим/Функция		• функция „ОСВЕЖАВАНЕ“ • (Няма индикации, когато функцията „ОСВЕЖАВАНЕ“ е активирана)	
		• Режим СЪН	
		• Режим I FEEL	
		• Wi-Fi режим	
		• Индикатор за батерията (мига при слаба батерия)	
	AUTO	• Режим AUTO	
	COOL	• Режим ОХЛАЖДАНЕ	
	DRY	• Режим ИЗСУШАВАНЕ	
	HEAT	• Режим ОТОПЛЕНИЕ	
	FAN	• Режим ВЕНТИЛАТОР	
		• Светва, когато дистанционното изпраща сигнал към вътрешното тяло	
	ON	• Режим ТАЙМЕР включен	
	OFF	• Режим ТАЙМЕР изключен	
		• ТИХ режим	
	eco	• Режим ECO	
		• Показва се когато функция ЗАКЛЮЧВАНЕ е активирана	
Температура/ Таймер/Скорост на вентилатора	88.8 °F RH %	• Температура по подразбиране или скорост на вентилатора или настройка на таймера за включване/изключване.	
		• Температурен диапазон: 17-30 °C/62-86 °F (20-28 °C) (в зависимост от модела) • Диапазон на настройка на таймера: 0-24 часа • Този екран е празен, когато работи в режим FAN (вентилатор).	
Скорост на вентилатора	I	• Тих режим	1%
	II		2%-20%
	IIII	• Ниска	21%-40%
	IIIIII	• Средна	41%-60%
	IIIIIIII	• Висока	61%-80%
	IIIIIIIIII		81%-100%
	IIIIIIIIII AUTO	• Автомат.	Не може да се регулира в режим AUTO или ИЗСУШАВАНЕ.

2 Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

- Включва или изключва устройството.

3 Бутон за избиране на режим

- Превърта през режимите на работа, както следва: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
- **ВАЖНО:** Режимът ОТОПЛЕНИЕ не се поддържа от уред, който служи само за охлаждане.

4 Бутон ECO

- Натиснете този бутон, за да влезете в режим на пестене на енергия.

5 Бутон за избиране на температура

- ^ Увеличава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F).
- v Намалява температурата на стъпки от 1°C (1°F). Минималната температура е 17°C (62°F).
- **ВАЖНО:** Натиснете бутони ^ и vедновременно в продължение на 3 секунди ще се редува показването на температурата между °C и °F.

6 Бутон за НАСТРОЙКА

Превърта през работните функции, както следва:
- Fresh → Sleep → "I Feel" → AP mode → Fresh.
- Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона **OK**, за да потвърдите.

7 Бутон OK

- Използва се за потвърждаване на избраните функции

8 Бутон за TIMER

- Задайте таймера, за да включите или изключите устройството.

9 Бутон за СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА

- Избира скорости на вентилатора в следния ред: AUTO → LOW → MED → HIGH.
- **ВАЖНО:** Задръжте за 2 секунди, за да активирате безшумен режим.

10 Бутон за ВЪРТЕНЕ

- Стартира и спира хоризонталното движение на жалузи.
- Задръжте натиснат за 2 секунди, за да активирате функцията за автоматично вертикално люлеене на жалузите.

11 Бутон РЕЗЮМЕ

- Използва се за възстановяване на текущите настройки или за възобновяване на предишни настройки.

12 Бутон TURBO

- Позволява на устройството да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.

13 Бутон LED

- Включва и изключва зумера на климатика (в зависимост от модела), което създава комфортна и тиха среда.

14 Бутон за функция ПОЧИСТВАНЕ

- Тази функция се използва за почистване на изпарителя на климатика, за да се предотврати замръзване.



Airwell

ВИСОКОСТЕНЕН
климатик

HDLA
AURA

1408 София
бул. "Витоша" №115-117
Тел.: 0700 11 220
office@bgr.bg

www.bgr.bg